
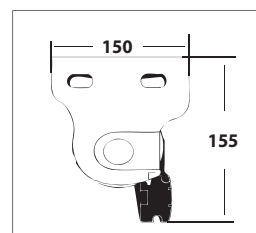
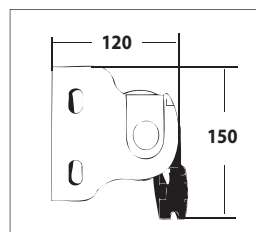


1018

Toldo telón con varillas o cable
Store à descente verticale avec tiges ou câble

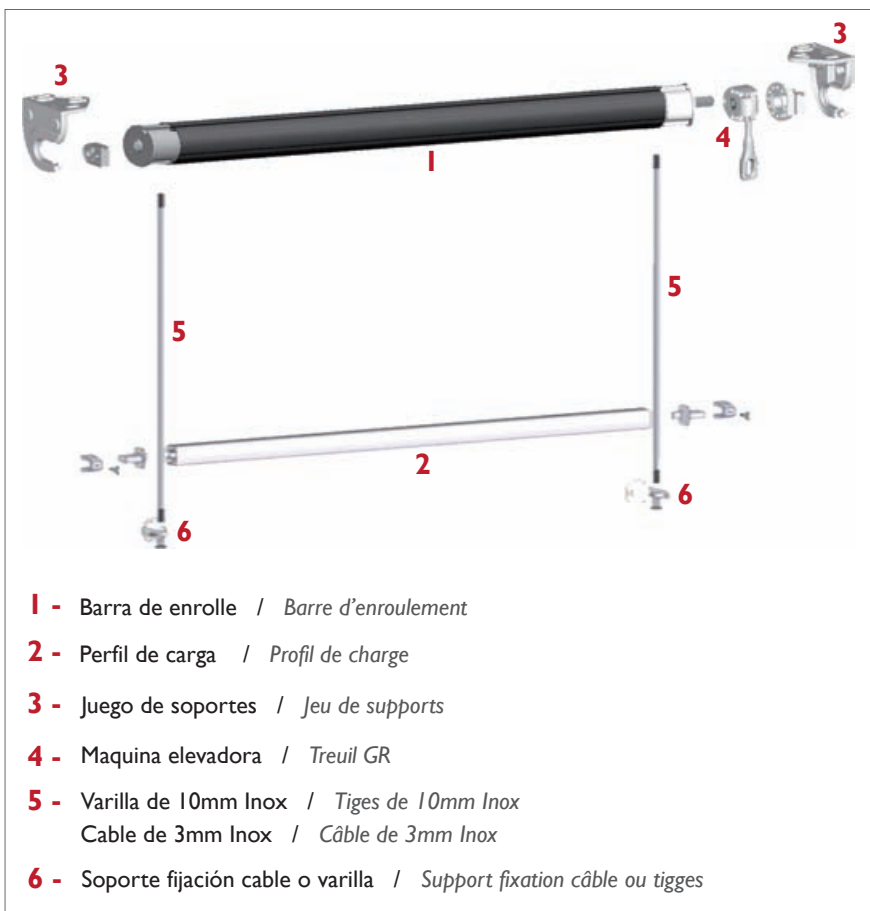

Soportes en aluminio inyectado.
Supports en aluminium.

Tornillería en Dacromet.
Visserie en Dacromet.

Perfil de carga en aluminio con barra de refuerzo en acero de 3Kg/ML.

Profil de charge en aluminium avec barre de renfort en acier de 3Kg/ML.

Sistema de guiado mediante cable o varillas Inox.
Système de guidage par câble ou tiges Inox.

Sistema de bloqueo mediante palometas.
Système de blocage par vis papillon.

Instalación: Frontal, techo o entre paredes.
Installation: Face, Plafond ou entre murs.

Motorización: Motores LT, RTS o lo.
Motorisation: Moteurs LT, RTS o lo.

Automatismos: INCOMPATIBLE
Automatismes: INCOMPATIBLE



Clasificación: **Clase II**
Classification: **Classe II**

Resistencia al viento: **38Km/h**
Résistance au vent: **38Km/h**

Blanco / Blanc

Negro / Noir

Plata / Argent

Bronce / Bronze

Marfil / Ivoire

Marrón / Marron

Gris / Gris

Verde / Vert

Verde / Vert

Burdeos / Bordeaux

Gris Inox / Gris Inox

Gris / Gris

Gris / Gris

Marrón / Marron


Marrón / Marron

Los colores Blanco, Negro, Plata, Bronce y Gris Inox NO tienen N° RAL.

Les couleurs Blanc, Noir, Argent, Bronze et Gris Inox N'ont pas num. RAL

Medidas Máximas
Limites Dimensionnelles

Linea Largeur	Altura Hauteur
500	350

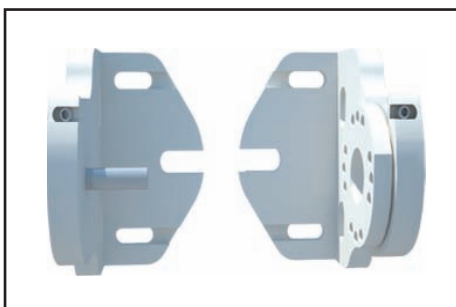

Soportes en aluminio y tornillería en Dacromet.
Supports en aluminium et visserie en Dacromet.



Fijación de las varillas mediante palometas.
Fixation des tiges par vis papillon.



Sistema de fijación frontal, lateral y al suelo.
Système de fixation face, latérale ou au sol.